



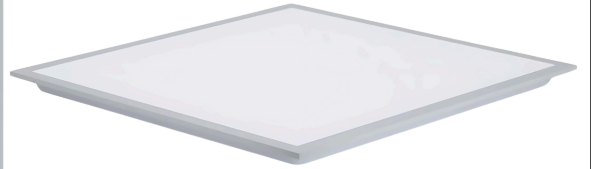

ĐÈN LED PANEL

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

- ĐÈN LED PANEL 40W
- Chip LED: Osram
- Nguồn: Lifud
- Góc chiếu: 120°
- CCT: 2700K-6500K; CRI >80
- Bảo hành 3 năm

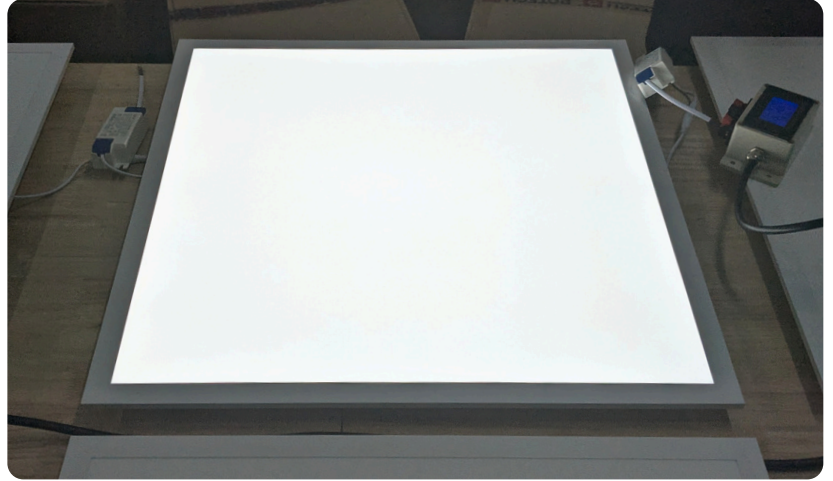



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hiệu/ Model	
Model	PT- PN2
Mã sản phẩm	PT - PN2 - 40 - 0606
Quang học	
Quang thông	4.200 lm
Chip LED	Osram
Số lượng chip	56
Hiệu suất phát quang	105lm/W
Nhiệt độ màu (CCT)	2700K - 6500K
Độ hoàn màu (CRI)	Ra >80
Thông số	
Điện áp	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Mạch điều khiển	Lifud
Hệ số công suất	>0.9
Bảo vệ điện	Class I
Dim	Tùy chọn (dim/0 - 10V/Chiết áp/PWM)
Cấu tạo	
Chất liệu vỏ	Nhôm hợp kim
Màu sắc vỏ	Trắng
Mặt kính	Nhựa PMMA
Kiểu lắp đặt	Âm trần, khung ốp nổi, lắp đặt thả trần,dây treo.
Góc chiếu	120°
Cấp bảo vệ (IP)	IP54
Trọng lượng/đóng gói	
Trọng lượng đèn	1.8 kg
Kích thước đèn	595×595x35 mm
Kích thước đóng gói đèn	610x610x40 mm
Trọng lượng đóng gói	2.0 kg
Bảo hành	
Bảo hành	3 năm





ƯU ĐIỂM

- Chip LED Osram công nghệ đỉnh cao.
- Nguồn LiFud.
- Thiết kế tinh tế, độc đáo, hiện đại.
- Tuổi thọ cao 50.000h tiết kiệm chi phí bảo trì.
- Đa dạng kiểu lắp đặt.

ỨNG DỤNG

- Chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp.
- Chiếu sáng văn phòng, tòa nhà.
- Chiếu sáng lớp học, thư viện, rạp chiếu phim.
- Chiếu sáng bệnh viện, nhà hàng.
- Chiếu sáng các khu vực khác trong nhà.

ĐẶC TÍNH ÁNH SÁNG

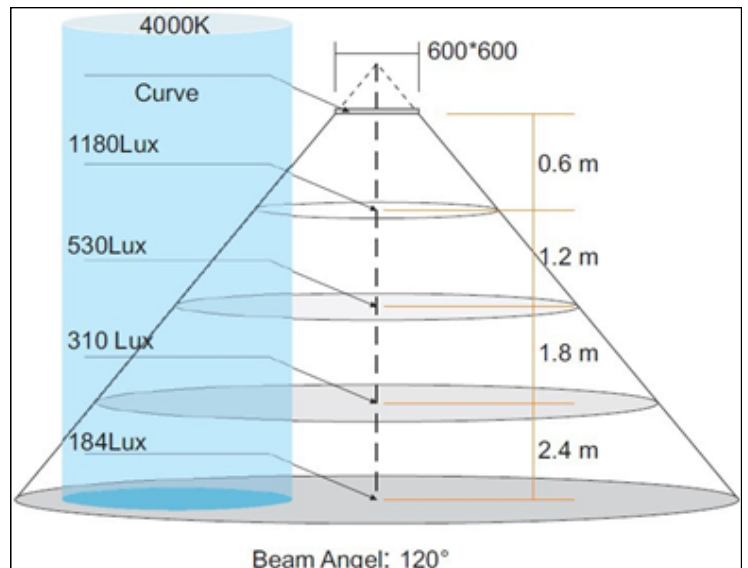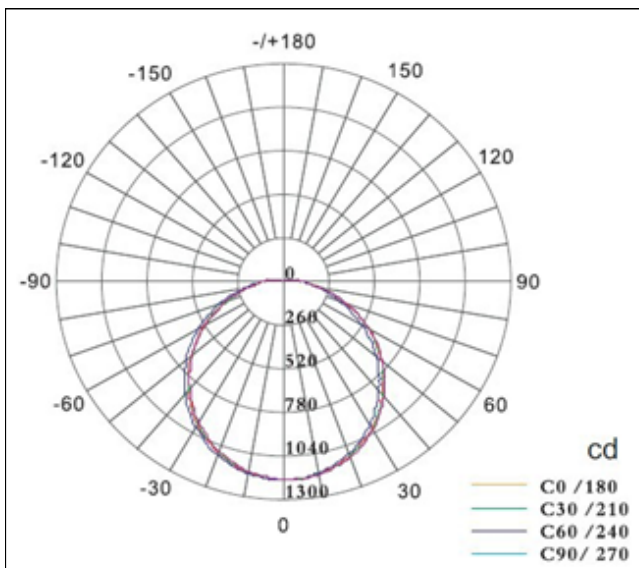


Độ hoàn màu (CRI)






CẤU TẠO

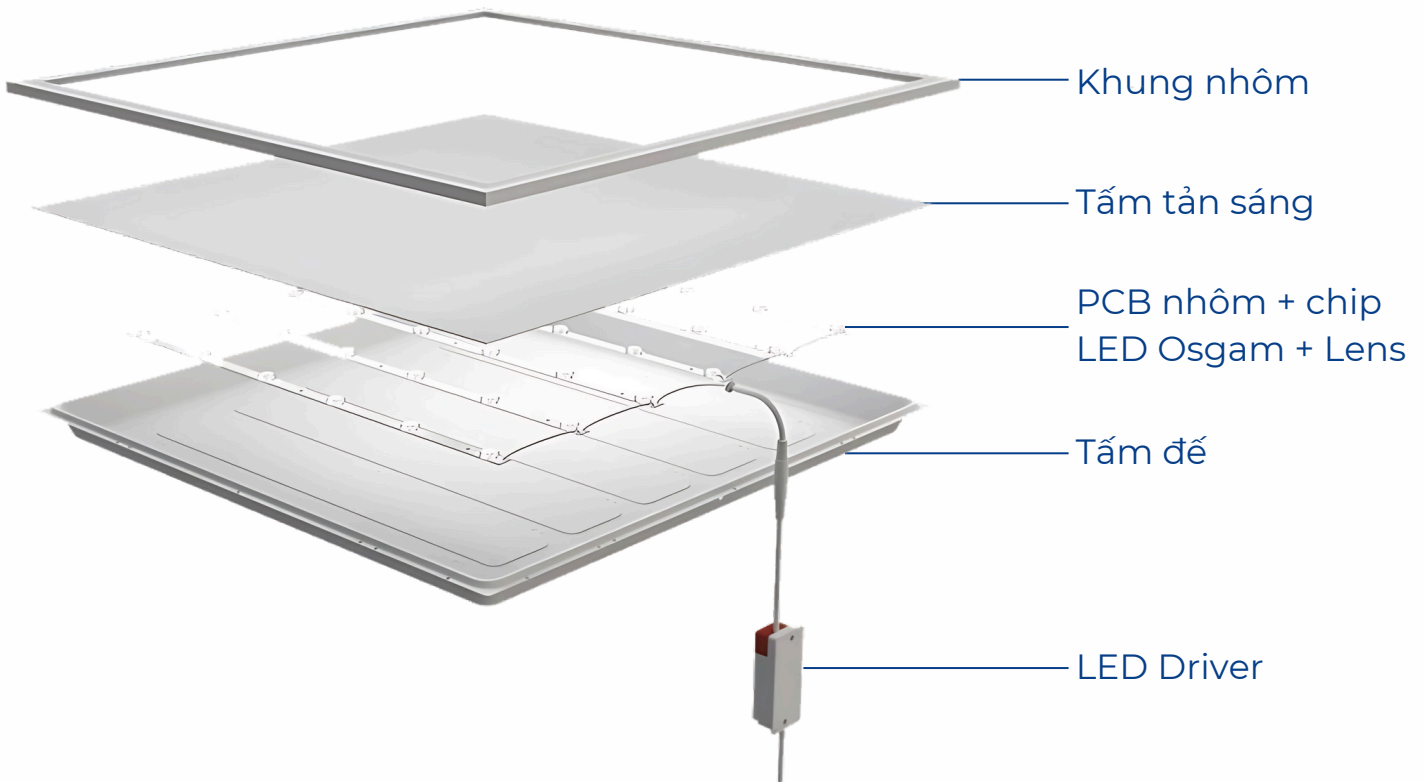

Chip LED Osram

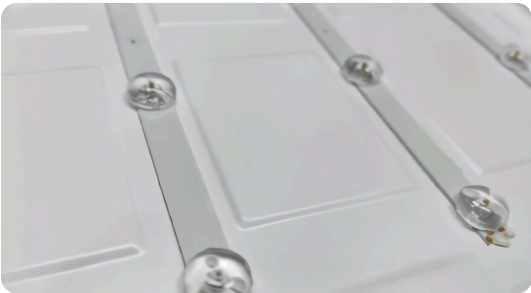

Chip Osram là một dòng chip LED chất lượng cao cung cấp nguồn sáng ổn định có thể áp dụng trong các dòng đèn LED cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và không ngừng đổi mới để mang đến cho người tiêu dùng thiết bị chiếu sáng tốt nhất.


Mạch điều khiển: LiFud



Nguồn Lifud là một loại nguồn điện chuyên dụng cho đèn LED. Với hiệu suất cao, độ ổn định tốt và kích thước nhỏ gọn. Nguồn Lifud đảm bảo tuổi thọ cao cho đèn LED, giúp tiết kiệm năng lượng và mang đến ánh sáng chất lượng.



Khung nhôm hợp kim

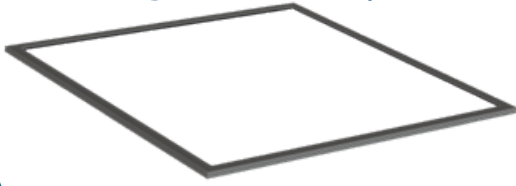

Sử dụng công nghệ đèn ép, sơn tĩnh điện chống oxi hóa tản nhiệt nhanh, giảm bám bụi, thiết kế tối ưu dễ dàng lắp đặt, tăng tính thẩm mỹ.

Tấm khuếch tán ánh sáng





Được dùng để khuếch tán và tăng cường ánh sáng. Bộ khuếch tán bằng vật liệu PMMA đạt hiệu suất cao, truyền sáng lên tới 95%. Đảm bảo ánh sáng được trải đều trên bề mặt rộng của đèn.

Tấm đế (Vỏ đèn)



Được cấu tạo bởi chất liệu hợp kim nhôm sơn tĩnh điện trọng lượng nhẹ, giúp panel tản nhiệt nhanh chịu lực tốt khi lắp đặt, bảo trì.

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

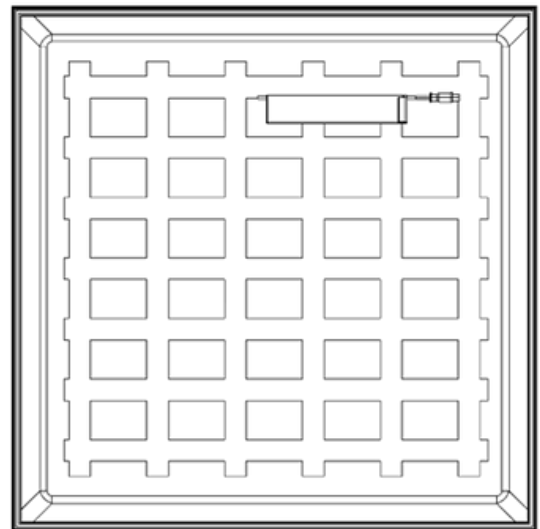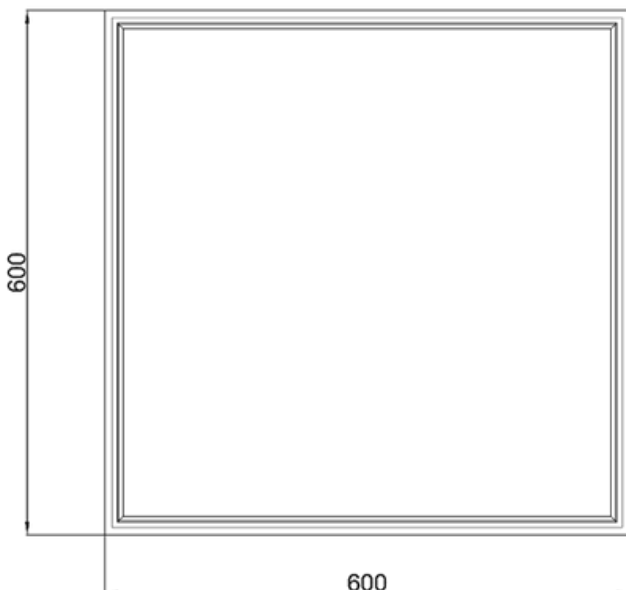




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Lưu ý khi lắp đặt:

- Vui lòng kiểm tra đèn cẩn thận khi lấy ra khỏi thùng.
- Đảm bảo ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt.
- Để đảm bảo tuổi thọ, hạn chế sử dụng đèn trong điều kiện môi trường ẩm ướt.
- Nếu xảy ra bất kỳ hiện tượng hỏng hóc nào, xin vui lòng cắt điện và ngừng sử dụng ngay.
- Để đảm bảo hoạt động bình thường của đèn, vui lòng sử dụng điện áp ghi trên bao bì.

Tùy vào nhu cầu chiếu sáng mà ta có thể chọn các kiểu lắp đặt phù hợp đảm bảo hiệu quả chiếu sáng. Sau đây là 4 kiểu lắp đặt khi lựa chọn lắp đặt với đèn Panel.

1. Lắp đặt trần thạch cao thả


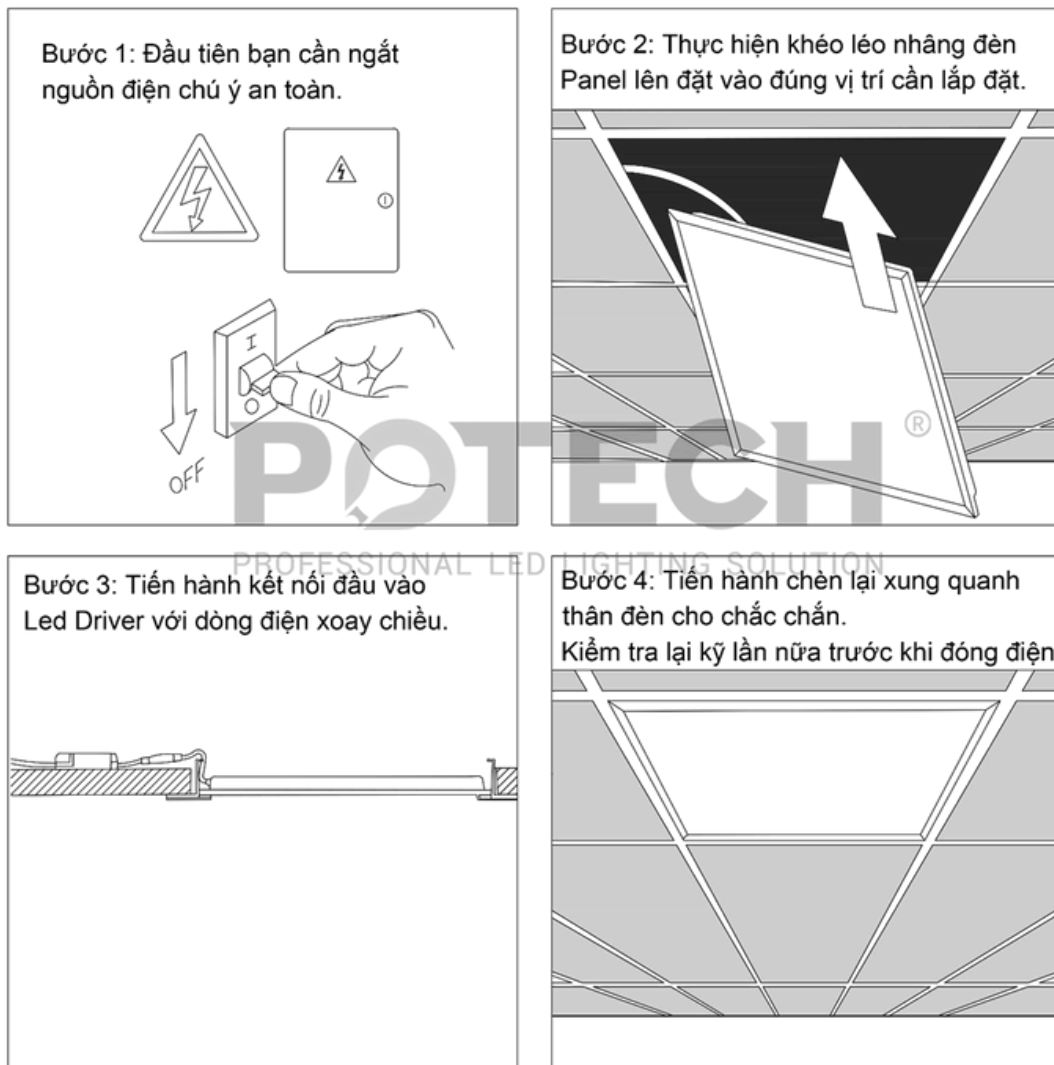




2. Lắp đặt khung ốp nổi



Bước 1: Đảm bảo ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt. Lắp khung ốp nổi cố định lên trần nhà

Bước 2: Kết nối dây nguồn điện đến LED driver. Sau đó trượt panel vào khung

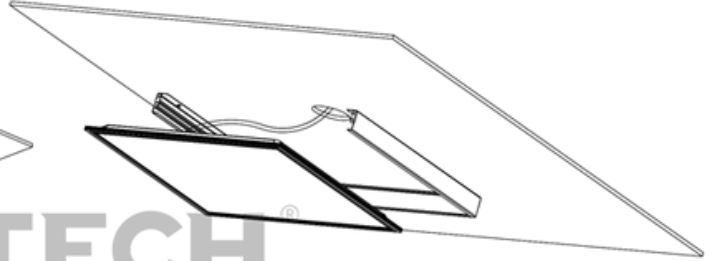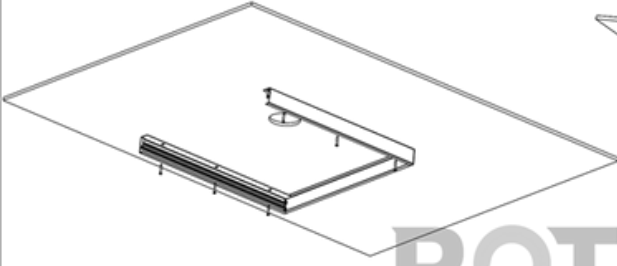

Bước 3: Lắp ráp phần còn lại của khung



Bước 4: Hoàn tất lắp đặt kiểm tra lại lần nữa rồi đóng điện

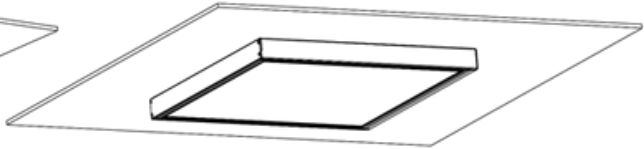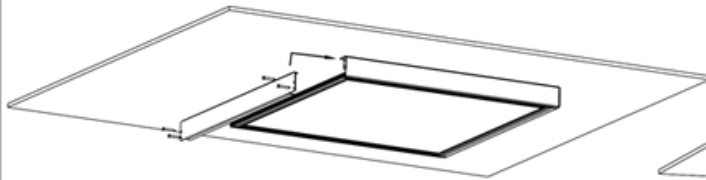

3. Lắp đặt âm trần


Bước 1: Đảm bảo ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt
Xác định vị trí lắp lên trần nhà

Bước 2: Lắp các bộ tai gài lò xo vào panel. Sau đó siết các bulong cố định các vị trí.

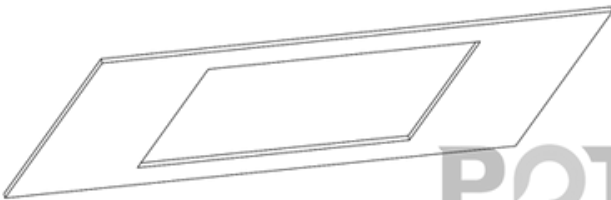


Bước 3: Thực hiện khéo léo nâng đèn Panel đã gắn tai gài lò xo. Kết nối dây nguồn điện đến LED driver.

Bước 4: Cố định chặt các tai gài lò xo. Hoàn tất lắp đặt kiểm tra kỹ lần nữa rồi đóng điện

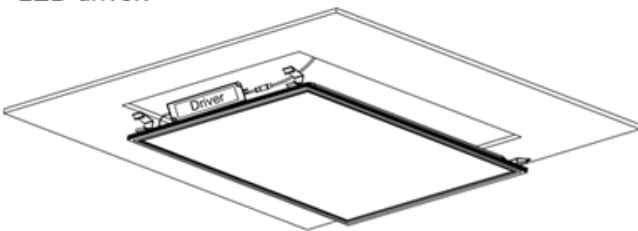



4. Lắp đặt dây treo

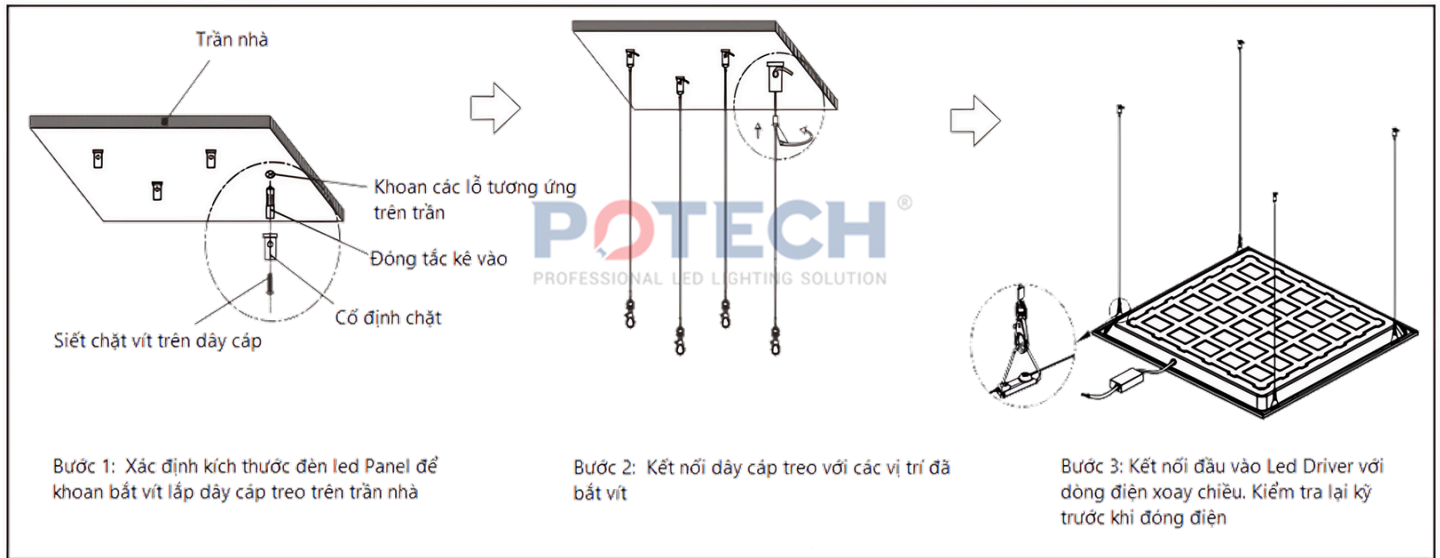


Phụ kiện đi kèm

Dây cáp



Tai gài

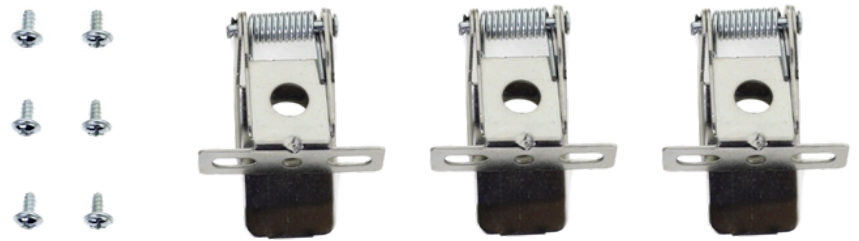

Khắc phục sự cố

Nếu đèn đã được lắp đặt đúng cách, vui lòng tìm hiểu xem các sự cố gặp phải có biểu hiện như 2 trường hợp dưới đây không. Nếu 2 cách giải quyết sau đây không hiệu quả, vui lòng ngừng sử dụng và liên hệ với các chuyên gia hoặc nhà cung cấp để được giúp đỡ.

- Nếu đèn không hoạt động, xin vui lòng cắt điện và sau đó kiểm tra xem dây nguồn của đèn được kết nối đúng với nguồn cung cấp điện.
- Nếu dây nguồn kết nối đúng cách, hãy hỏi một chuyên gia để kiểm tra điện áp trên mạch.



0-10V Dimming:


Dimming interface: 0-10V, 1-10V, 10V PWM or Push button
PWM digital dimming, no alter LED color rendering index.

Dimming range: 0~100%, LED start at 0.1% possible.

Short circuit / Over-temperature / Over load / Non-load protection.

Class 2 power supply.

1-10V Dimmer

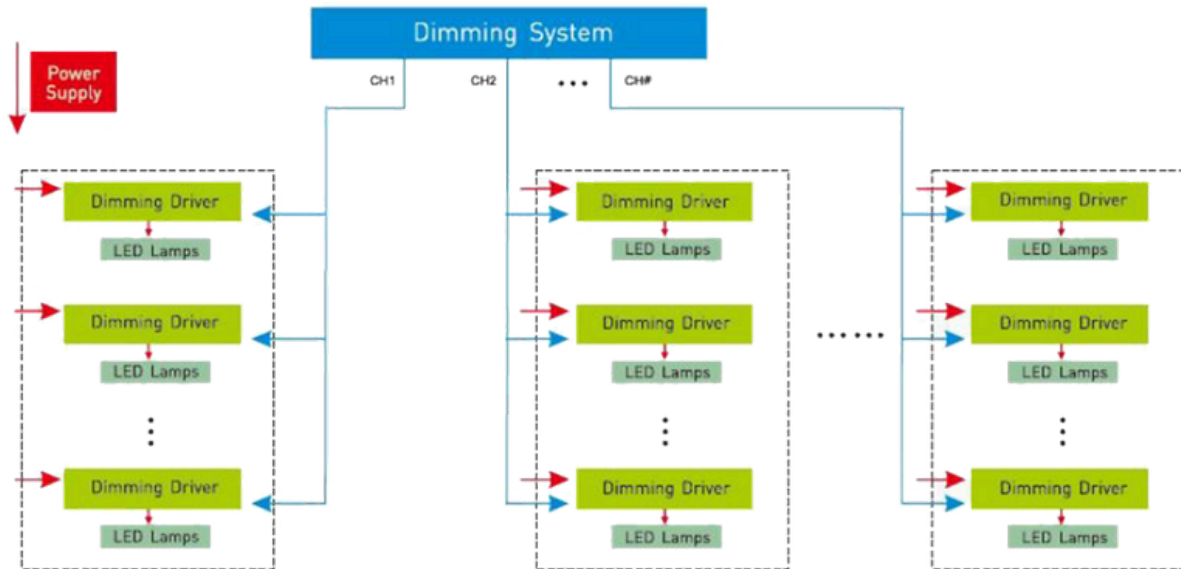

KIỂM TRA ĐÓNG GÓI

- Sản phẩm được kiểm tra, chạy thử 2h trước khi đóng gói.
- Sản phẩm được dán tem, nhãn, tem bảo hành trước khi đóng gói.
- Phần phụ kiện, khung ốp được lắp sẵn đóng gói riêng.



ĐÈN LED PANEL
PT-PN2-60-0606

☎ 0912.122.016

✉ cskh@potech.com.vn

🌐 www.potech.com.vn



CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT

