


ĐÈN CHỐNG THẨM CÔNG NGHIỆP

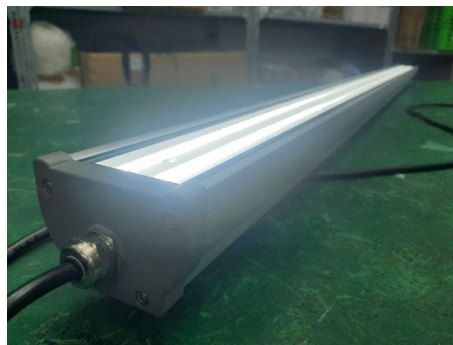

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ HIỆU	PT-LBG-40-L1200	PT-LBG-60-L1200	PT-LBG-100-L1700
Công suất (W)	40W	60W	100W
Quang thông (Lm)	4.800	7.200	12.000
Kích thước (mm)	1200x90x64	1200x90x64	1700x90x64
Trọng lượng (kg)	3.2	3.2	4.7
Chip LED	NICHIA – NHẬT BẢN		
Mạch điều khiển	OSRAM/Inventronics		Meanwell
Nhiệt độ màu (CRT)	2700K – 6500K		
Độ hoàn màu (CRI)	Ra>90		
Góc chiếu sáng (độ)	60° , 90° , 120° , 50° x120°		
Điện áp	AC 220-240V, 50/60Hz		
Tuổi thọ	50.000 giờ		
Cấp bảo vệ (IP)	IP65		
Vật liệu vỏ	VỎ NHÔM, MẶT KÍNH, THẤU KÍNH PC		

CẤU TẠO TỔNG THỂ


VỎ ĐÈN

Được làm từ các vật liệu cao cấp, chống ăn mòn, kết cấu chống bụi, nước cao.

- Vỏ đèn nhôm hợp kim, anod bảo vệ bề mặt.
- Bộ tai bắt đèn Inox 304.
- Ốc siết cáp đồng mạ Nicken.



MẶT KÍNH CHỐNG CHÓI

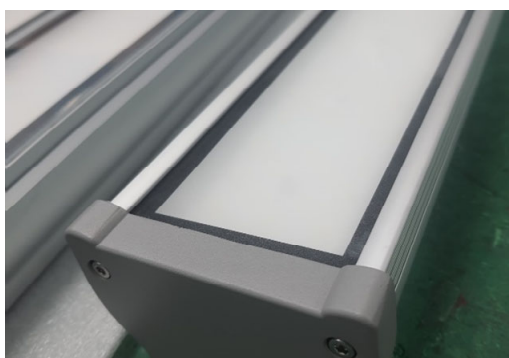


- Kính cường lực làm mờ.
- Không gây chói mắt
- Dễ làm sạch khi có sơn, bụi bẩn bám

CHIP LED NICHIA – OSRAM DRIVE

Đèn được trang bị Chip LED Nichia – Nhật Bản và bộ nguồn Osram – Đức cho độ sáng trung thực, hiệu suất và tuổi thọ cao.




BỘ NGUỒN 4 CẤP CÔNG SUẤT.

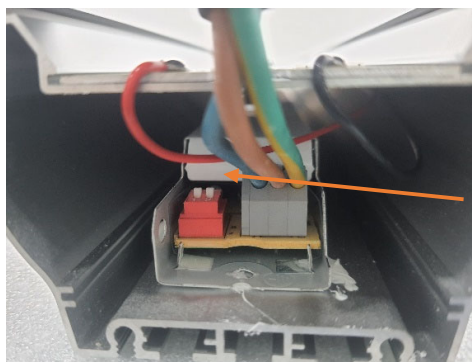


Nút gạt điều chỉnh 4 cấp công suất

BỘ PAD BẮT ĐÈN VỚI GÓC XOAY 180 ĐỘ.


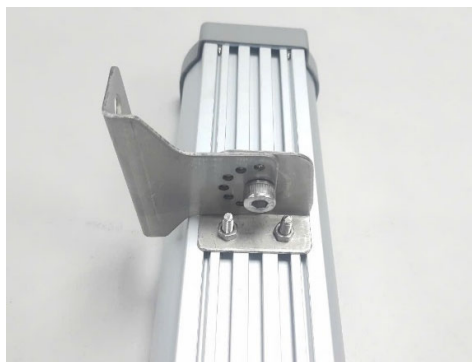


GÓC CHIẾU LINH HOẠT (TÙY CHỌN)

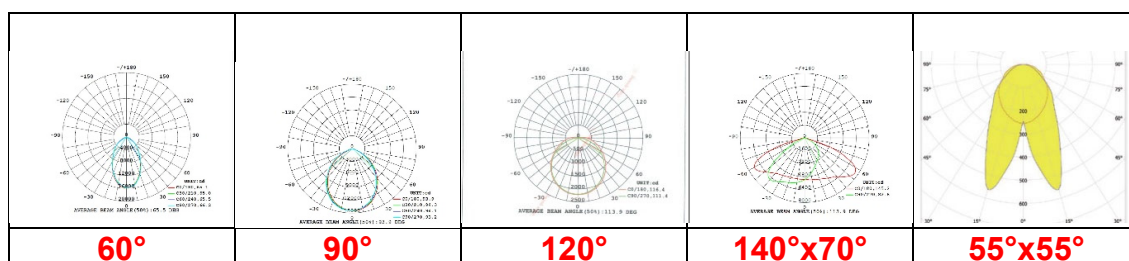

CÁC KIỂU LẮP ĐẶT


- Áp trần, Bắt vách, Bắt tường, Xà gồ

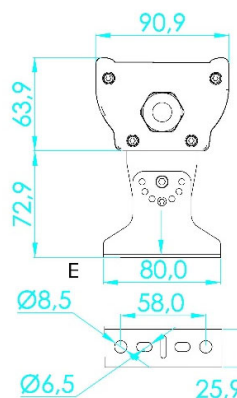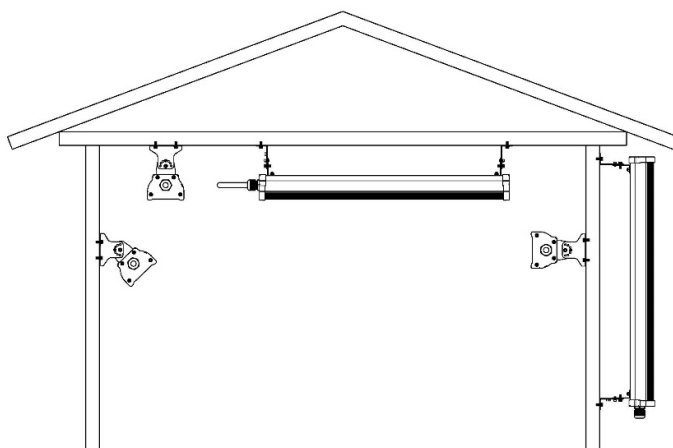

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI

CÔNG SUẤT	40W	60W	100W
DÀI(mm)	1300	1300	1800
RỘNG(mm)	100	100	100
CAO(mm)	70	70	70

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

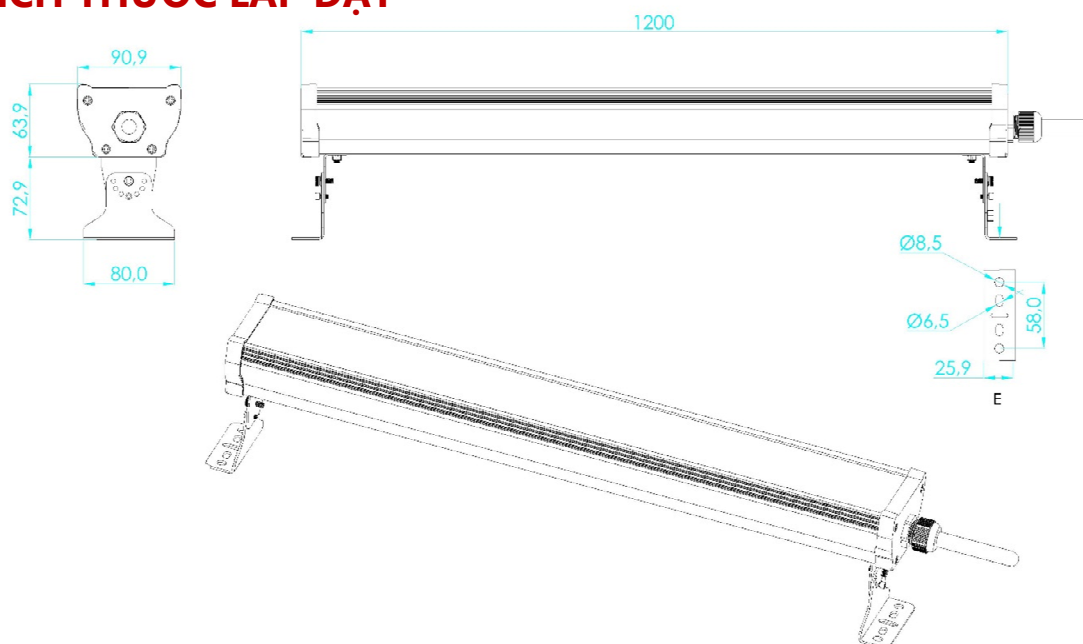

ỨNG DỤNG

Chiếu sáng nhà xưởng, phòng sơn, nhà máy thực phẩm, hóa chất, nhà may, nhà kho, kho lạnh, cầu cảng, bệnh viện, trường học, hành lang và những nơi yêu cầu dùng đèn chống thấm có cấp bảo vệ chống ăn mòn cao.

